

Catalogo Lastre, Accessori e Particolari


Profilo ad U perimetrale in policarbonato



Utilizzato sul Policarbonato Alveolare con lo scopo di proteggere e preservare le camere interne della lastra, viene installato ad incastro sui lati dove convergono le venature degli alveoli.

Può essere forato manualmente con facilità.

Compatibile con lastre di spessore

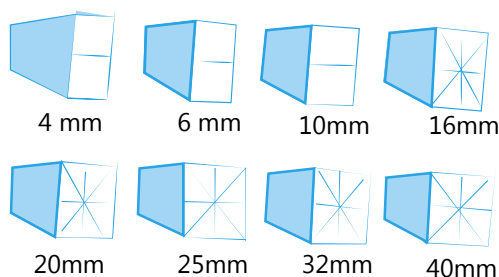


clicca e vai al carrello

Colorazioni disponibili

Trasparente con protezione ai raggi UV


Profilo ad H di giunzione in policarbonato

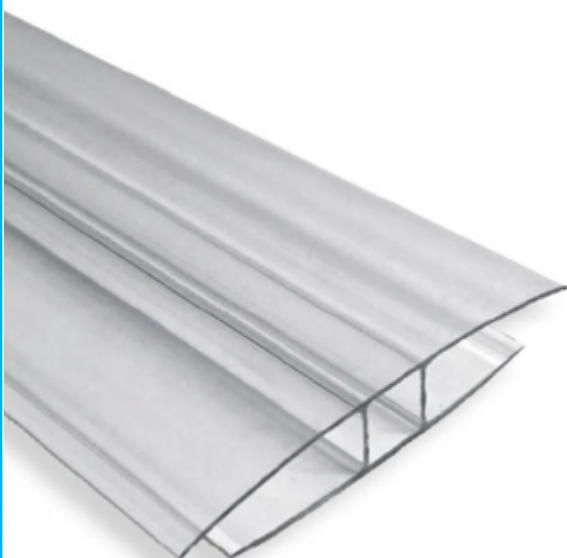

Utilizzato per unire le lastre in Policarbonato Alveolare per realizzare coperture oppure pareti, viene installato ad incastro sui lati delle lastre.

Può essere forato manualmente con facilità oppure flessibile leggermente.

Compatibile con lastre di spessore

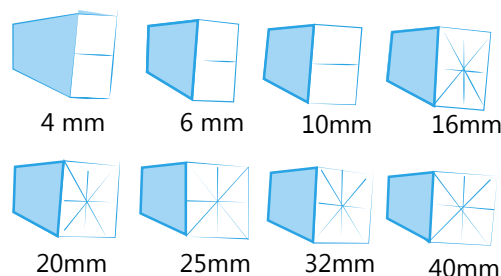



clicca e vai al carrello

Colorazioni disponibili

Trasparente con protezione ai raggi UV




Profilo ad U perimetrale in alluminio

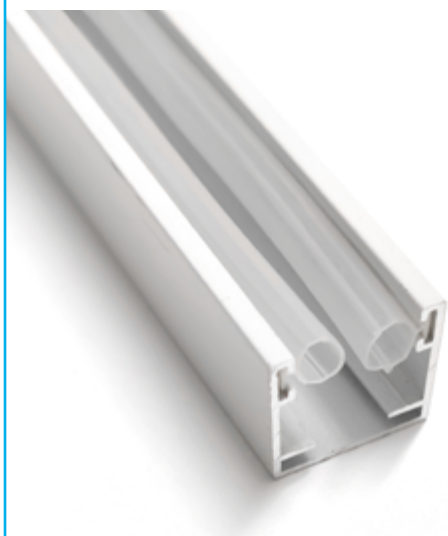

Utilizzato sia con funzione di terminale che strutturale. Grazie alle **guarnizioni a palloncino in EPDM** disposte all'interno, le lastre vengono bloccate e tenute salde da possibili oscillazioni.

Utilizzato sul policarbonato alveolare e compatto, può essere forato manualmente ed avvitato. Si installa ad incastro sui lati della lastra.

Compatibile con lastre di spessore

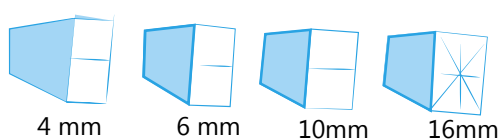

← clicca e vai al carrello

Colorazioni disponibili



- Bianco 9010
- Grigio argento 9006

Altre colorazioni disponibili su richiesta

Profilo ad H di giunzione

Colorazioni disponibili


- Bianco 9010
- Grigio argento 9006

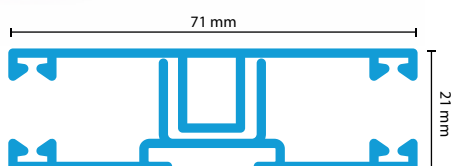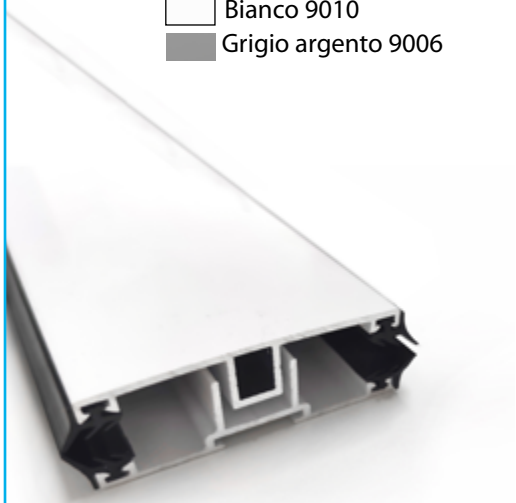

Utilizzato, soprattutto nella realizzazione di coperture (pergolati, gazebo, pompeiane, ecc.) per la giunzione di più lastre così da creare un sistema unico. Trova ottimo impiego anche per la realizzazione di pareti con [lastre di Policarbonato sia Alveolare che Compatto](#). È composto da 2 parti, una superiore ed una inferiore disposte una sopra l'altra ed è **fornito con guarnizioni**.

L'installazione avviene forando la parte superiore in corrispondenza di quella inferiore; in seguito si potrà rivettare o avvitare il profilo ad un trave/parete in base alla necessità, inserendo le lastre sulle guarnizioni.


Compatibile con lastre di spessore

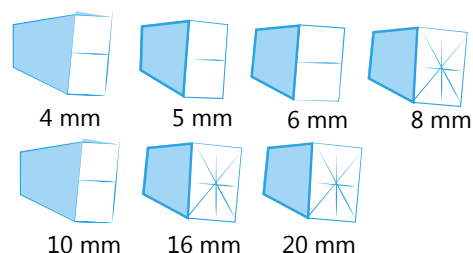

← clicca e vai al carrello




Profilo Terminale in alluminio per lastre Easypiù

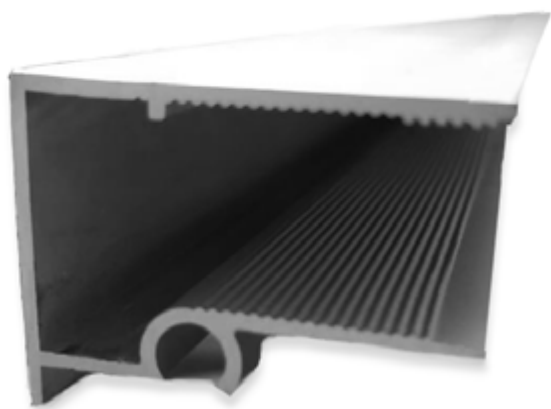

Laterale F57

Utilizzato per lastre in Policarbonato Alveolare da 16 mm EASYPIU con sistema ad incastro. Il profilo F/57 viene installato sulla parte frontale della copertura, ha la funzione sia di chiudere gli alveoli sia di favorire lo scolo dell'acqua grazie ai fori presenti nella parte interna del profilo, viene installato in corrispondenza della pendenza.

Le lastre Easypiù sono fornite a misura con alveoli sigillati alle due estremità.



Colorazioni disponibili

■ Argento ossidato


Profilo Terminale in alluminio per lastre Easypiù



Frontale F62

Utilizzato per lastre in Policarbonato Alveolare da 16 mm EASYPIU con sistema ad incastro. il profilo F/62 viene installato sulla parte laterale della copertura, ha la funzione di impedire all'acqua di infiltrarsi al di sotto dei lati delle lastre proteggendo al tempo stesso anche i bordi, va a completare il perimetro in alluminio rendendolo esteticamente più elegante.

Le lastre Easypiù sono fornite a misura con alveoli sigillati alle due estremità.



Colorazioni disponibili

■ Argento Ossidato



Vite in Acciaio Inox auto-perforante con rondella BAZ



Articolo specifico per strutture metalliche composto da rondella più vite. Ha la funzione di rendere ermetico il foro dalle infiltrazioni di acqua. Viene fornito in dotazione con i lavori di copertura.

Vite 5mm x 55mm,
Rondella BAZ Ø 24mm

Non vendibili separatamente.



Vite per copertura a testa esagonale flangiata con filettatura per legno



Articolo specifico per fissaggi su legno, conglomerati vari, legno lamellare, pannelli trucicolari, strutture "sandwich" legno lamiera, fibergrass. Viene fornito in dotazione con i lavori di copertura.

Vite 6,5 mm x 56,3 mm,
Rondella BAZ Ø 18 mm

Non vendibili separatamente.



Rotolo di nastro adesivo in alluminio termico



Nastro adesivo in alluminio termico, specifico per il polycarbonato alveolare. Viene applicato sui lati della lastra dove convergono le venature degli alveoli in modo da sigillarle e proteggerle da polvere, acqua e sporco.

Può resistere fino a 150° C.

Colla per lastre



Special Care Adhesive S 2003E

Colla densa monocomponente consigliata per lastre in PMMA estruso/colato, buona anche per il Policarbonato. Adatta per incollaggi rapidi e semplici. Confezione 1 kg.



Special Care Adhesive S 2002

Colla liquida monocomponente consigliata per lastre in PMMA estruso/colato, buona anche per il Policarbonato. Adatta per incollaggi difficili. Confezione 1 kg.

Prodotti specifici per la deterzione



Special Care Polish 1

Liquido lucidante per materiali plastici, aiuta a rimuovere graffi non troppo profondi dalla superficie delle lastre. Indicato per il PMMA.



Special Care Cleaner

Liquido detergente, antistatico, viene utilizzato sulla superficie delle lastre per creare una patina di protezione. Indicato sia per il PMMA che per il Policarbonato.

[Scopri di più](#)

